


柔らかスパイラルチューブ


電線の結束と保護を同時に行う事ができ、分岐が自在にできます。
盤間の渡線、束線湾曲部に最適です。

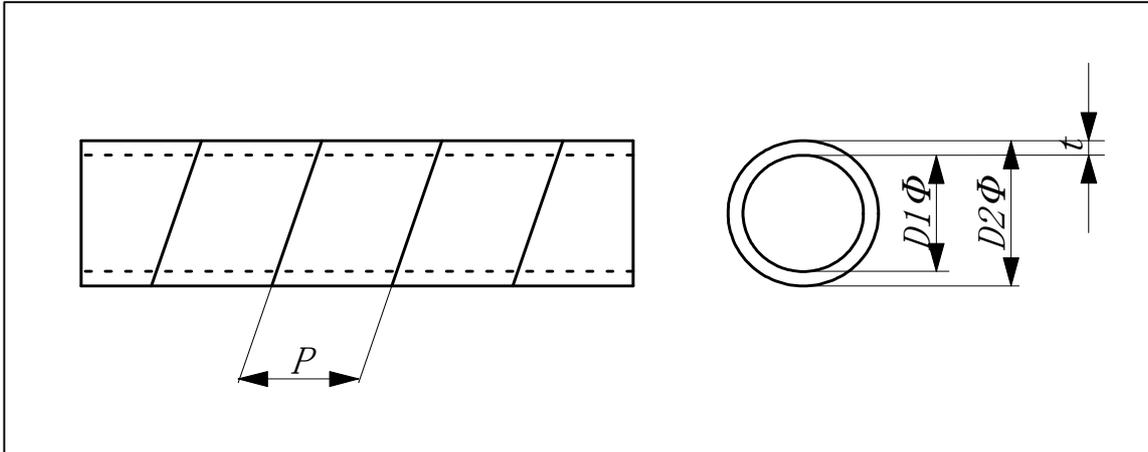

呼称サイズ D1φ	t 肉厚	色	P ピッチ	束線範囲φ	内箱	箱サイズ
RO-2.6	0.5±0.1	N,B	6±1.0	2.6~8	100M	小
RO-4	0.6±0.1	N,B	10±1.0	4~12	100M	小
RO-6	0.7±0.1	N,B	10±1.0	6~18	100M	中
RO-8	0.8±0.1	N,B	13±1.0	8~25	50M	中
RO-9	0.9±0.1	N,B	13±1.0	9~27	50M	中
RO-10	0.9±0.1	N,B	13±1.0	10~30	50M	中
RO-12	1.0±0.1	N,B	16±1.0	12~35	50M	大
RO-15	1.1±0.1	N,B	20±1.0	15~45	50M	大
RO-20	1.4±0.1	N,B	23±1.0	20~60	25M	大
RO-25	1.4±0.1	N,B	28±1.0	25~75	20M	大

材質 : PE(ポリエチレン)
 使用温度 : -30℃~+60℃
 色 : N=ナチュラル、B=ブラック
 RoHS適合

(注意) 外径サイズはスパイラル状に加工する前のチューブ状のサイズです。

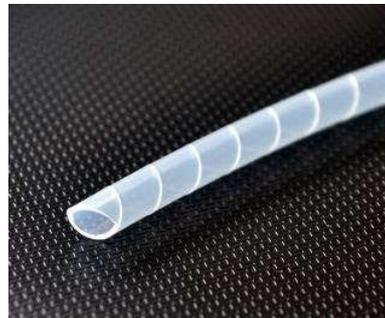

西日本セフティデンキ
 名古屋市名東区照が丘59
 TEL: 052-772-5000
 FAX: 052-772-5330