

MO粘着付き自在ブッシュ



画期的! パネル切断部を 通過する配線を保護!

振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護に最適です。柔軟性が高く、どのような形状の穴にも対応が可能です。




MO型の主な特徴

POINT 1

返しがついていて
取れにくい!

POINT 2

口が広がっていて
装着しやすい!

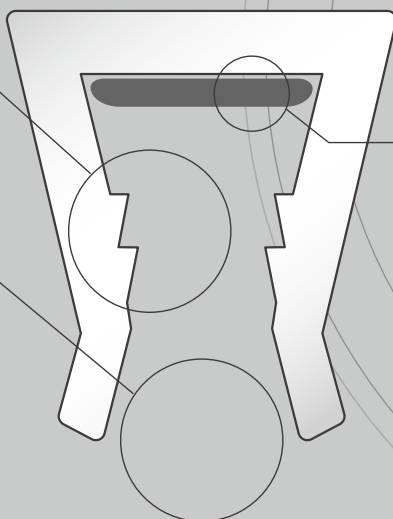


POINT
独自の
画期的な形状!

粘着剤



一般的な製品

口が狭く
装着し難い

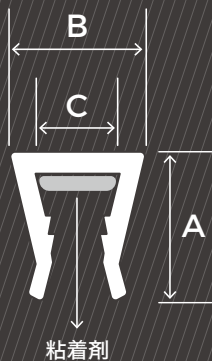

| 型番 | | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 取付パネル厚(mm) | スリットピッチ(mm) | 長さ(m) 箱入 |
|---------|---------|-------|-------|-------|------------|-------------|-------------|
| ナチュラル色 | 黒色 | | | | | | |
| MO-012N | MO-012B | 4.7 | 3.4 | 1.6 | 1.0~1.5 | 3±0.3 | 20 |
| MO-016N | MO-016B | 4.9 | 3.9 | 2.3 | 1.6~2.2 | | |
| MO-024N | MO-024B | 5.1 | 4.5 | 2.6 | 2.3~2.5 | | |
| MO-032N | MO-032B | 5.6 | 5.5 | 3.4 | 3.0~3.3 | | |

【材質】ポリエチレン / 【色】ナチュラル色or黒色 / 【使用温度範囲】-40℃~50℃ / 【RoHS2対応】
※粘着剤なしの製品もございますので、弊社もしくは販売店へお問い合わせください

商品に関するお問い合わせ・ご注文は

