

アルミPLプレート

- 高温場所での各種警告表示に対応したアルミ材質の警告プレートです。
- 角の3ヶ所に3mmφの穴が空いていますので、リベットやビスで容易に固定できます。
- 社内試験で160℃にて7時間変色無し。(保証値ではありません)



AL001



AL002



AL003



AL004

【プレート】

ワンサイズ 材質:アルミ板 (底辺100×高さ88mm、厚み1mm)	
感電に対する警告	AL001
高温部に対する警告	AL002
回転物に対する警告	AL003
一般的な警告	AL004



③ 3か所に固定用の3mmの穴を開けています。

RoHS, RoHS2識別表記ラベル

各種製品パッケージのRoHS表記やRoHS識別にお使いいただけます。



ROHS-G



ROHS-R



ROHS-L



ROHS2-G



ROHS2-R



ROHS2-L

【RoHS識別表記ラベル】

ワンサイズ (10×25mm) 1パック 100枚	
「RoHS対応品」表記	ROHS-G
「RoHS非対応品」表記	ROHS-R
「RoHS対象外品」表記	ROHS-L

【RoHS2識別表記ラベル】

ワンサイズ (10×25mm) 1パック 100枚	
「RoHS2対応品」表記	ROHS2-G
「RoHS2非対応品」表記	ROHS2-R
「RoHS2対象外品」表記	ROHS2-L

示温ラベル

耐久性に優れ、設定温度で確実に発色。



品番	概要	設定温度	可逆/不可逆	RoHS対応
1K-1KC	標準型 1 温表示タイプ	40-280℃	不可逆	○
1L	大型 1 温表示タイプ			
1M	小型 1 温表示タイプ			
1RA	丸型 1 温表示タイプ			
2J	2 温表示タイプ (サーモセンサー)			
H	3 温表示おむすび型タイプ			
3S	3 温表示タイプ (10℃間隔)			
3I-3IC	3 温表示タイプ (10℃間隔) * 貼り付け日記載可能			
3F	3 温表示タイプ (5℃間隔)			
4SF	4 温表示タイプ (5℃間隔)			
5F-5FC	5 温表示タイプ			
SS	超小型 1 温表示タイプ * 屋内専用			
MM	小型 1 温表示タイプ * 屋内専用			
3SS	超小型 3 温表示タイプ * 屋内専用			
1RB	狭所の苦手を克服した新製品	40-70℃	可逆	×
TW	1 温表示ワッペンタイプ			

滅菌・殺菌インジケーター

RoHS
対応

滅菌・殺菌の終了を色の変化で伝えます。




品番	用途	概要	可逆/不可逆
AC-BF	AC滅菌	滅菌対象と梱包できるタイプ	不可逆
AC		滅菌対象に貼りつける	
EOG-4	EOG滅菌	シールタイプ	
AL	殺菌	殺菌処理の工程管理に。 シールタイプ	

湿度インジケーター/水没シール

RoHS
対応

視認性に優れ、狭所にも貼れる。

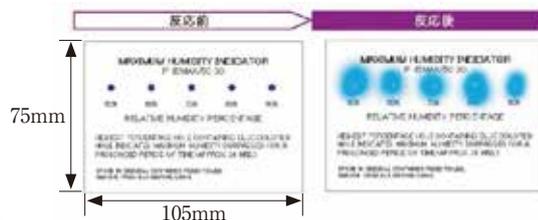

湿度インジケーター

品番	概要	可逆/不可逆
RH3	3点表示シールタイプ	不可逆
RH	1点表示カードタイプ	
PHIMAX	5点表示カードタイプ	
PHI	3点・6点表示カードタイプ	可逆



水没シール

品番	概要	可逆/不可逆
MZ-R	製品出荷後の水没履歴の管理ができます。	不可逆

1シート210枚付

低温管理インジケーター

RoHS
対応

常温での保管、輸送が可能。



品番	発色温度 (℃)	色調
RF-10	-10	白→赤
RF00	0	
RF05	5	
RF10	10	
RF20	20	
RF25	25	


◆特注品も承ります。



特注品の一例)

新JIS対応：キュービクル式非常電源専用受電設備 注意標識板

キュービクル式非常電源専用受電設備 (JIS C 4620) の規格更新 (2018年2月20日) に伴いまして、キュービクル正面扉に掲示する「注意標識版」も要件が更新されました。
 必要な条件であるサイズはもちろん、耐候性、「JIS Z 8721」の色彩、これらの基準をクリアした表示板ラベルを製作いたします。

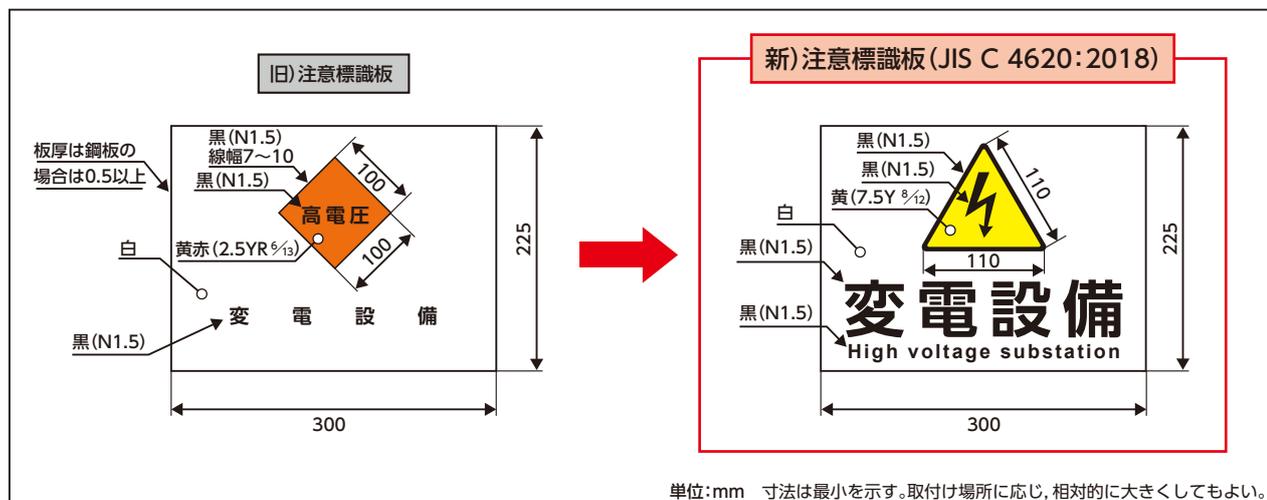

傾斜・転倒感知ラベル

耐久温度範囲：-40～60℃ / 耐久湿度範囲：5～99% (結露なきこと) / 保証期間：1年間 (共通)


転倒・傾き検知・注意喚起の決定版！

ティルトウォッチ・ティルトウォッチプラスは、製品が横積み・転倒厳禁であることを警告し、転倒・傾きの履歴を残し、転倒時の衝撃による製品破損や傾きによる形状の崩れなどを未然に防ぎます。

◆使用方法・注意点

一つの梱包に対し正面と側面の2枚のご使用を推奨致します！
 裏面の剥離紙 (シール) をはがし、梱包箱の正面下部と側面の下部の見やすい位置に貼付けて下さい。
 荷作り作業が完了した出荷直前に貼付けて下さい。

※奥行き方向に傾斜・転倒した場合は検知しませんので、側面にも貼付することで全方向検知できます。

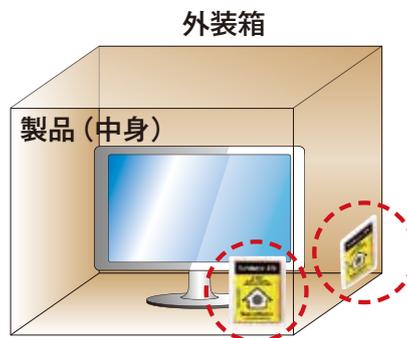

こんなところに使われています

半導体製造装置、太陽光発電パネル、音響機器、セラミック製品、医療機器 (ME機器・輸液ポンプ・シリンジポンプ・レントゲン)、通信機器、液晶ガラス基盤、プラント設備、コネクタ、自動車部品金型、高機能製品、露光装置、測定機器・計測機器、電子機器、海底ケーブル中継器、電子部品、医薬品、光ケーブル、医療器具、光モジュール、美術品・骨董品、ハロゲンランプ、ハンディーターミナル機器 など。



転倒すると赤く変色します。
 ※検知角度：平面80度以上

ティルトウォッチ

型番	TILT WATCH
入数	100個
サイズ	縦74mm×横60mm×厚さ5mm

◆衝撃感知用「ショックウォッチシリーズ」の取扱いもございます。
 目的・用途などによりラベル種類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。



蛍光・蓄光シール、スプレー

安心・安全のために危険箇所をしっかりと表示！

ルミノテープシリーズ



ルミノエコシート



スーパールミノテープ



ルミノテープ

シートタイプ：ルミノエコシート

色名	サイズ
蛍光レモン色 (他色もご相談ください) ※蛍光ホワイト近日発売	30cm×50cm 1m×50m

スタンダード：ルミノテープ#200

型番	色名	サイズ
#201	レッドオレンジ	500mm×30m (特別サイズは ご相談下さい。)
#202	グリーン	
#203	レッド	
#204	オレンジ	
#205	レモンイエロー	
#206	イエロー	
#207	ピンク	
#207LP	ライトピンク	

環境対応型・高耐候性：
スーパールミノテープ#3000

型番	色名	サイズ
#3001	レッドオレンジ	500mm×30m (特別サイズは ご相談下さい。)
#3002	グリーン	
#3003	レッド	
#3004	オレンジ	
#3005	レモンイエロー	
#3006	イエロー	

蛍光トラテープ・コーナーガード



トラテープ



コーナーガード

トラテープ

色名	サイズ
蛍光レモンイエロー/ブラック	45mm×5m (12本入) 90mm×5m (6本入)
蛍光オレンジ/ブラック	

コーナーガード

色名	サイズ	材質
蛍光レモン/黒	170mm×900mm (スポンジ6mm)	・両面粘着シート (不織布+アクリル粘着剤) ・クッション材 (ウレタンスポンジ) ・蛍光フィルム(塩ビタイプ) /黒インキ
蛍光オレンジ/黒		

肌用転写マーク・シール

水を使わず、人の肌に貼れる感圧型のシールです。

- 水を使わず貼ることができます。
- 湾曲面にも綺麗に貼れます。
- 皮膚などの伸縮に完全に追従します。
- 水に対して優れております。
- 専用リムーバーは不要です。
- 糊残りしません。
- 簡単には剥がれませんが、剥がしたい時は容易に剥がせます。
- デザイン、色、大きさが自由自在。
※グラデーションなど、一部表現が難しい面がございます。



主な用途

アミューズメント用装飾板の印刷の代替／展示会用景品／女性向けファッションアイテム（タトゥーシール）／イベント（コンサートなど）向け／健康グッズ

オリジナルフロアマット

量販店や各施設でのご案内、広告、注意喚起用としてご活用いただいております。

- ✓ 汚れに強い!
- ✓ 高い耐久性!

◆設置例



アミューズメント施設の案内に



イベントブースの床面広告・案内
また販促グッズに

◆製品イメージ



▶使用例

- 道案内に
- 展示会の床面広告に
- インテリア作りに
- 注意・警告用に
- 企業広告に
- 販促グッズに (マウスパッド等)

▶仕様

- 材質：NBRゴム (表面PVC)
- 厚み：1m/m
- 両面スベリ止め加工

▶用途

- 耐久性に優れています。
- スベリ止め付きにて安全です。
- 表面PVCシボ加工にて、汚れにくく色あせも防げます。
- 別途フロアマットの下にテープスイッチなどを設置することにより、光らせたりオトを鳴らすことも可能です (要電気工事)。

フロアステッカー

床面に貼るステッカーにはバリアフリー新法・東京都条例で推奨されるCSR値(滑り抵抗係数)をクリアした、床材と同じ安全性を実現。耐摩耗性に優れ、紫外線にも強い素材を採用しています。



A-1

サイズ/A3 (H297×W420)



B-1



B-2

サイズ/300φ



C-1



C-2

サイズ/H100mm×W420mm



株式会社セフティデンキ

セミオーダー対応も可能
※詳しくはお問合せ下さい。

スーパー夜光テープHG

初期設置時の費用だけで使用可能。
放射性物質を含みません。
素材自体が発光するため、どのような事態に陥っても効果を発揮します。
地震等で大きなショックを受けても機能します。

残光時間：5～60分程度
標準サイズ：1m×10m、500mm×30m
(特別サイズはご相談下さい。)



通常時

夜光時



避難誘導明示物

製品は裏紙離ケイ紙をはがして指定場所に貼付ける接着フィルムタイプです。
歩行床面に施工する場合はシーラー塗料下地処理とゴムハンマー圧着施工が必要です。

避難口明示物	避難方向明示物	避難方向明示物	避難方向明示物
SGL-A00R	SGL-C00LR	SGL-C01L	SGL-C01R
250×230(mm)	100×310(mm)	130×230(mm)	130×230(mm)